



THE PHILOSOPHY OF
Safety & Amenity

PALTEC

PAL HANG

ピクチャーレール Vol.4

Catalog

パルハンク

- 軽量用 R タイプ
- 中量用 S・D タイプ
- 中重量用 C タイプ
- 重量用 G・E タイプ

フリーハンガーシステム

- 中軽量用 F タイプ(長押し^{なげし})
- 部品 KBT タイプ



CONTENTS

PAL HANG

安全にシンプルに機能性を追究します。

PICTGRAM



…常時在庫



…脱落防止具



…安全荷重(kg)



軽量用

Rタイプ

1～2

安全荷重 8kg (ワイヤー1.2^m/m)

定 尺 4000^m/m



中量用

S・Dタイプ

3～6

安全荷重 15kg (ワイヤー1.2^m/m)

定 尺 4000^m/m



中重量用

Cタイプ

7～8

安全荷重 30kg (ワイヤー1.5^m/m)

定 尺 4000^m/m



重量用

G・Eタイプ

9～10

安全荷重 50kg (ワイヤー2.0^m/m)

定 尺 4000^m/m



なげし
中軽量用長押式

Fタイプ

11～裏面

安全荷重 レール 15kg (ワイヤー1.2^m/m)

部 品 各部品欄に記載

長 さ 825^m/m・1625^m/m・2400^m/m



特徴

- 天井廻り縁兼用軽量用(8kg)ピクチャーレールです。
- 壁にキズをつける事なく物を掛ける事が可能です。
- 後付タイプ・先付タイプ・壁付タイプ等バリエーションが豊富です。
- 専用部品は後付可能で追加、取り替えは自由です。

用途

- 学校・一般事務所・住宅・店舗等

施工

- ①天井材先付施工の時は天井材は壁との間を16~20^{mm}(Rタイプ)のすき間をあけて貼ってください。
- ②レールを300~450^{mm}ピッチに穴をあけ、タッピングビスを用いて野縁に取り付けます。野縁は壁に壁際と平行に通して下さい。
- ③下地には十分注意して、良質の素材をご使用ください。



レールの安全荷重は取付強度に関連しますので下地に十分注意してください。





■レール(天井-壁)



R1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}
適応フック/RTL1・RCTL1
RYL2・RYL3
SCTL2

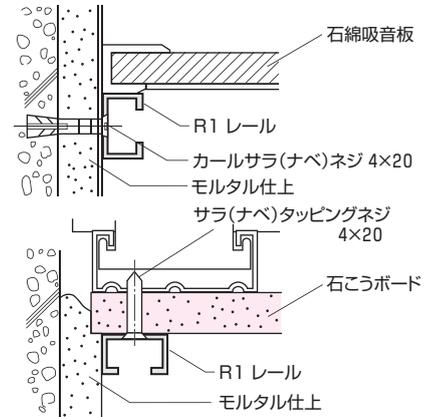

在





■レール(天井-壁)



RS9

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}
適応フック/RTL1・RCTL1
RYL2・RYL3
SCTL2

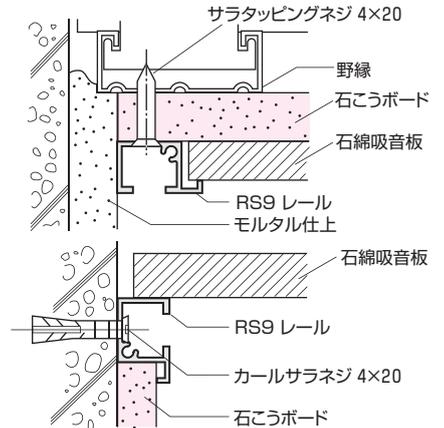

在





■レール(天井-壁)



RA9

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}
適応フック/RTL1・RCTL1
RYL2・RYL3
SCTL2

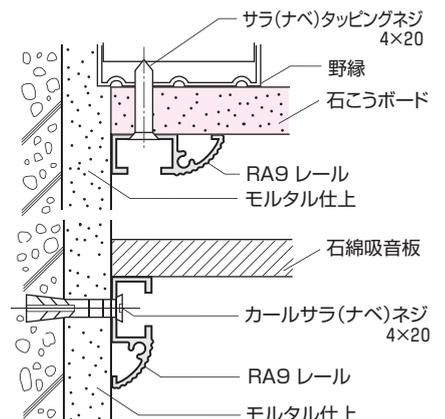


在



■ ランナーフック縦型
RTL1(後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター無10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/R1・RS9・RA9

在




8



■ ランナーフック横型
RYL2(後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター無10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/R1・RS9・RA9

在




8



■ ランナーフック縦型
RCTL1(W)(後入タイプ)

材質/ZDCクローム・発砲ウレタン
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/R1・RS9・RA9

在




8



■ ランナーフック横丸型
RYL3(W)(後入タイプ)

材質/ZDCクローム
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無10個×5袋×10入
ヘッター付 5個×5袋×10入
適応レール/S1・R1・RS9・RA9

在




15



■ エンドキャップ
RC9

材質/合成ゴム
色 /ブラック・ホワイト
入数/100個
適応レール/R1



在



■ エンドキャップ
RAC9(左右セット)

材質/合成ゴム
色 /ブラック・ホワイト
入数/100セット
適応レール/RA9


在



■ エンドキャップ
RCA9

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/100個
適応レール/RS9


在



■ エンドキャップ
RCA11

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/100個
適応レール/R1

在





特徴

- 天井廻り縁兼用中量用(15kg)ピクチャーレールです。
- 壁にキズをつける事なく物を掛ける事が可能です。
- 後付タイプ・先付タイプ・壁付タイプ等バリエーションが豊富です。
- 専用部品は後付可能で追加、取り替えは自由です。
- 優れた材質の採用により、美観、耐久性に優れています。

用途


- 学校・一般事務所・会議室・画廊・デパート・図書館・店舗等

施工

- Rタイプと同じです。但し天井材先付施工の場合、天井材は壁との間を18~24mm (Sタイプ)のすき間をあけて貼ってください。




レールの安全荷重は取付強度に関連しますので下地に十分注意してください。

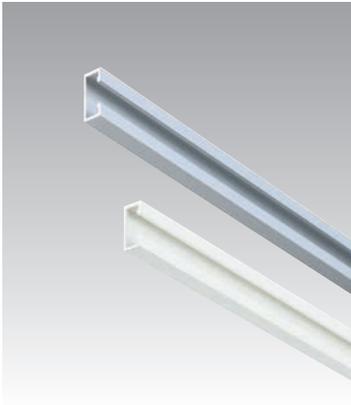

■レール(天井-壁)

S1



材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000mm
適応フック/SCTL1・SCTL2
RYL3



在




S1タイプの適応フックはSCTL1とSYL2に成ります
注意 ご注意ください。

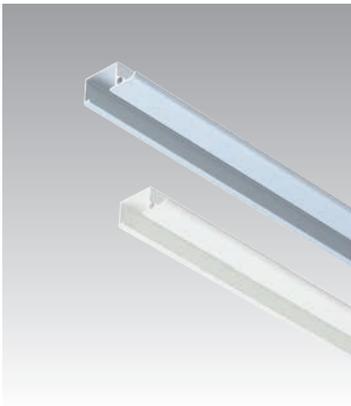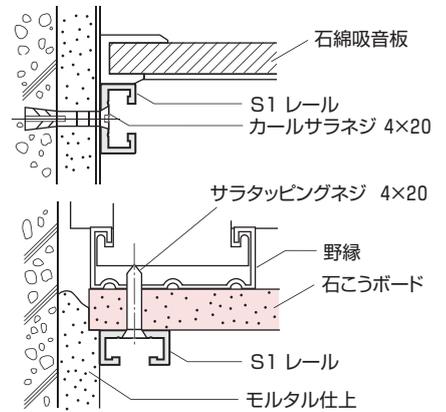


■レール(天井-壁)

S9

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000mm
適応フック/TL1・YL2




在

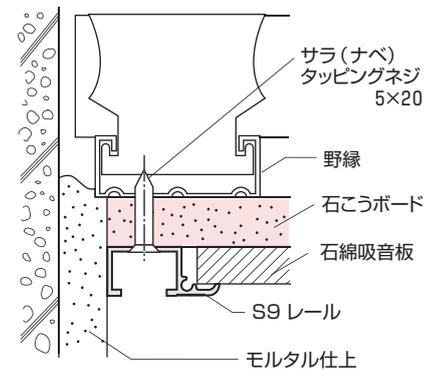


■レール(天井-壁)


S12

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000mm
適応フック/TL1・YL2



在

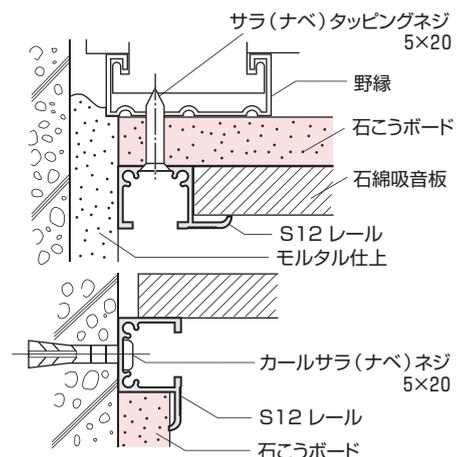


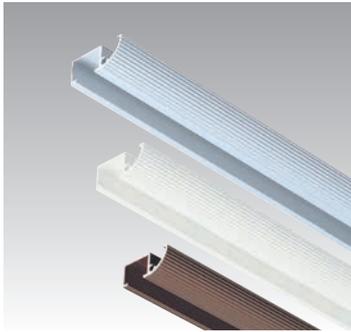


■ レール(天井 - 壁)

A12

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
アンバーED
定尺/4000^{mm}/m
適応フック/TL1・YL2

在

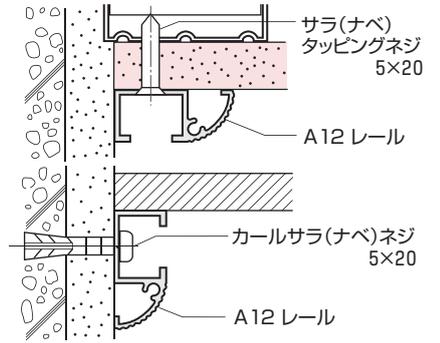


■ ランナーフック縦型

TL1 (後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター無 10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/S9・S12・A12

在



15




■ ランナーフック横型

YL2 (後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター無 10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/S9・S12・A12

在



15




■ ランナーフック縦型

SCTL1 (W) (後入タイプ)

材質/ZDCクローム・発泡ウレタン
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無 10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/S1・CS1・CA9・C9・C12

在



30




■ ランナーフック横丸型


RYL3 (W) (後入タイプ)

材質/ZDCクローム
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無 10個× 5袋×10入
ヘッター付 5個×10袋×10入
適応レール/S1・R1・RS9・RA9

在



15

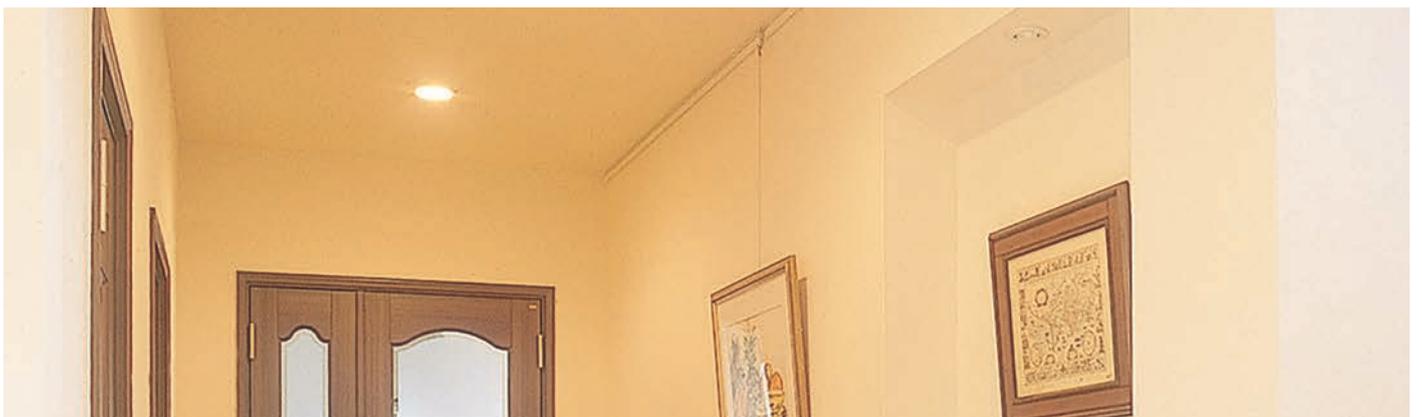




■ランナーフック横丸型
RYL3(w) (後入タイプ)

材質 / ZDCクローム
仕上 / クロームメッキ・ホワイト塗装
入数 / ヘッター無 10個×5袋×10入
ヘッター付 5個×5袋×10入
適応レール / S1・R1・RS9・RA9

在



15




■ワイヤーホルダー縦型
TWH12 (後入固定タイプ)

材質 / ZDCクローム・SUS・真鍮
ステンレスワイヤー
仕上 / クロームメッキ
入数 / ヘッター付 1個×10袋×10入
適応レール / S9・S12・A12
YS12

備考 / 1.2mm用

在

TWH1210 (1000mm)
TWH1215 (1500mm)



15




■H型ワイヤーハンガー
H12

材質 / ZDCクローム・SUS・真鍮・ステンレスワイヤー
仕上 / クロームメッキ
入数 / ヘッター付 1個×10袋×10入
適応フック / GF1・GRF1を除く
すべてのフック

備考 / 1.2mm用

在

H1210 (1000mm)
H1215 (1500mm)
H1220 (2000mm)



15




■追加用フック
HG1

材質 / ZDCクローム・SUS・真鍮
仕上 / クロームメッキ
入数 / ヘッター付 1個×10袋×10入
備考 / 1.2mm用

在

係止解除

係止解除ツマミを下げると、ワイヤーのロックが解除されます。

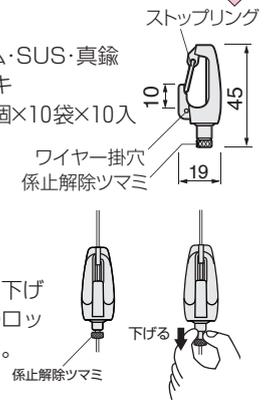


15



■エンドキャップ
SC12

材質 / 合成ゴム
色 / ブラック・ホワイト
入数 / 100個
適応レール / S9・YS12


在



■エンドキャップ
AC12 (左右セット)

材質 / 合成ゴム
色 / ブラック・ホワイト
入数 / 100セット
適応レール / A12


在



■エンドキャップ
SCA8

材質 / A6063S-T5
スチールクロメート
仕上 / B2シルバー
入数 / 100個
適応レール / S1


在



■エンドキャップ
SCA15

材質 / A6063S-T5
スチールクロメート
仕上 / B2シルバー
入数 / 100個
適応レール / S12


在



■ジョイント
PHJ1

材質 / スチールクロメート
入数 / 100本

在






注意 レールの安全荷重は取付強度に関連しますので下地に十分注意してください。



■レール(天井 - 壁) **D0**

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^m/m
適応フック/DF1・CYL3



在

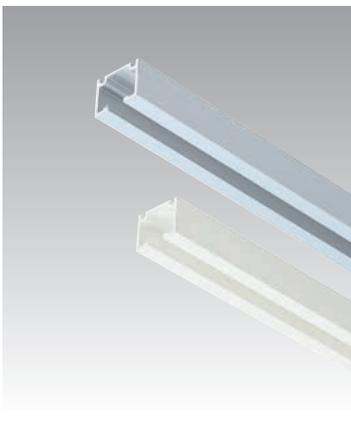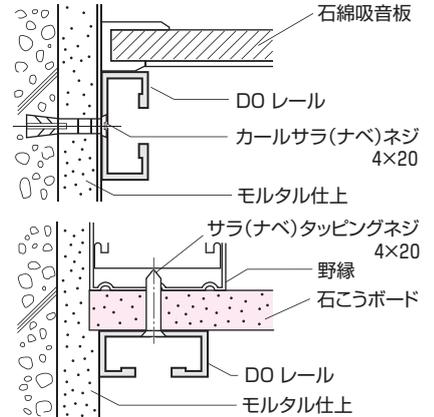

■レール(天井 - 壁) **D1**

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^m/m
適応フック/DF1・CYL3


在

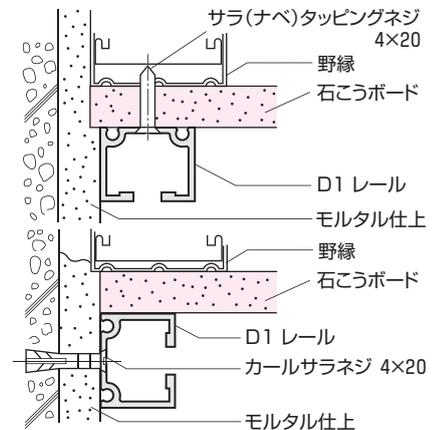

■D型ランナーフック縦型 **DF1(W)** (後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無10個× 5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/D0・D1

在




※ 2.0^mワイヤーハンガー使用の場合安全荷重は50kgになります。



■ランナーフック横丸型 **CYL3(W)** (後入タイプ)

材質/ZDCクローム
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無10個× 5袋×10入
ヘッター付 5個×10袋×10入
適応レール/D0・D1・C9・C12・CS1・CA9



在



■エンドキャップ **DCA10・DCA11**

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/100個
適応レール/DCA10→D0
DCA11→D1


在

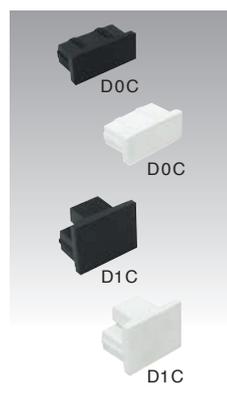

■エンドキャップ **D0C・D1C**

材質/合成ゴム
色/ブラック・ホワイト
入数/100個
適応レール/D0C→D0
D1C→D1

在





C9、C12のレール取付ネジは野縁又は下地材に十分届く長さのネジでしっかり取付けてください。





レールの安全荷重は取付強度に関連しますので下地に十分注意してください。



■レール(天井 - 壁) ↓30
CS1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}/m
適応フック/SCTL1・CYL3
SCTL2



在

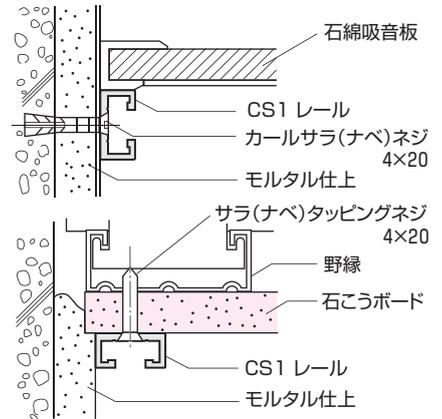


■レール(天井 - 壁) ↓30
C9

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}/m
適応フック/SCTL1・CYL3
SCTL2

在

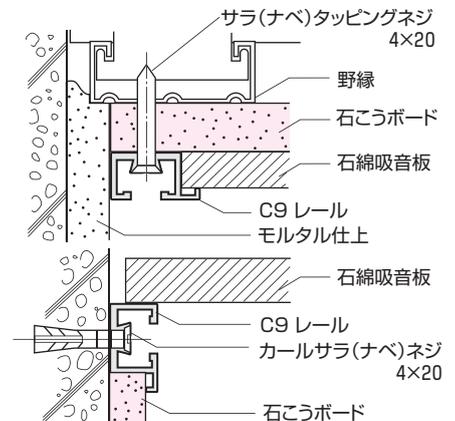



取付ネジは通常より10^{mm}長く設定してください。

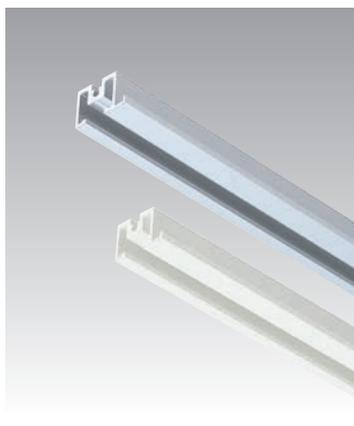

■レール(天井 - 壁) ↓30
C12

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}/m
適応フック/SCTL1・CYL3
SCTL2

在

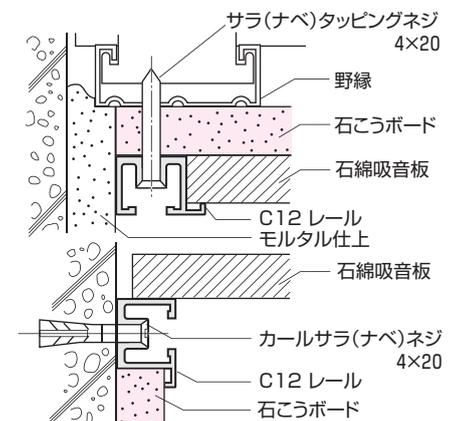



取付ネジは通常より10^{mm}長く設定してください。



■レール(天井 - 壁) ↓30
CA9

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^{mm}/m
適応フック/SCTL1・CYL3
SCTL2

在

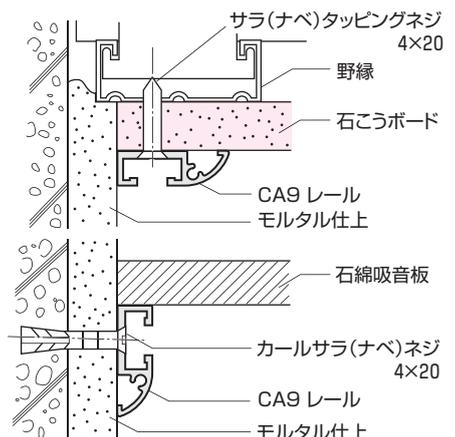




■ランナーフック縦型
SCTL1 (W) (後入タイプ)

材質/ZDCクローム・発泡ウレタン
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無 10個×5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/CS1・C9・C12・CA9・S1

在




30



■ランナーフック横丸型
CYL3 (W) (後入タイプ)

材質/ZDCクローム
仕上/クロームメッキ・ホワイト塗装
入数/ヘッター無 10個×5袋×10入
ヘッター付 5個×10袋×10入
適応レール/CS1・C9・C12・CA9・D0・D1

在




30



■ランナーフック縦型
SCTL2 (先入タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/真鍮クローム
入数/ヘッター無 10個×5袋×10入
ヘッター付 3個×10袋×10入
適応レール/CS1・C9・C12・CA9
R1・RS9・RA9・S1

在



30




■C型ワイヤーハンガー
CH15

材質/真鍮クローム・SUS304
ステンレスワイヤー
入数/ヘッター付 1個×10袋×10入
適応フック/SCTL1・CYL3
備考/1.5^m/m用

在

CH1510 (1000^m/m)
CH1515 (1500^m/m)
CH1520 (2000^m/m)

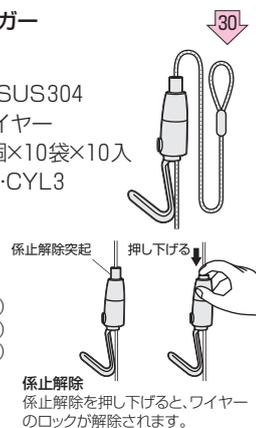


30



■追加用フック
HG15

材質/真鍮クローム・SUS304
入数/ヘッター無 10個×5袋×10入
備考/1.5^m/m用

在



30



■エンドキャップ
SCCN1G (w)



材質/6ナイロン
色/グレイ・ホワイト
入数/200個
適応レール/CS1

在

固定ネジ(別売)




ステン皿小頭タッピング
⊕皿 D=6 M4×8



■エンドキャップ
CCA9

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/100個
適応レール/C9

在




30



■エンドキャップ
CCA12

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/100個
適応レール/C12


在



■エンドキャップ
SCC1

材質/合成ゴム
色/ホワイト
入数/100個
適応レール/CS1

在




30



■エンドキャップ
ACC9

材質/合成ゴム(左・右セット)
色/ホワイト
入数/100セット
適応レール/CA9

在





特徴

- 重量用(安全荷重50kg)大型レール採用で安全です。
- Eタイプは、従来のシリーズに比較して吊り下げ強度を考えた設計になっています。

施工

- PC1、PC2ブラケットでコンクリート壁にしっかり取付けてください。
- 重量用として使用の場合は、取付強度に十分ご注意ください。
- 軽天に取付の場合は、天井を補強してください。
- ハンガー付ワイヤー2.0^m/mを必ずご使用ください。



注意 レールの安全荷重は取付強度に関連しますので下地に十分注意してください。




■レール(天井 - 壁)




GU1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
定尺/4000^m/m
適応フック/GRF1-GF1

在



●フックは後付可能です。
(GRF1はレールに挿入切欠加工が必要です。)

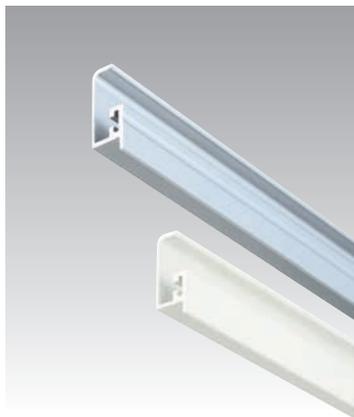
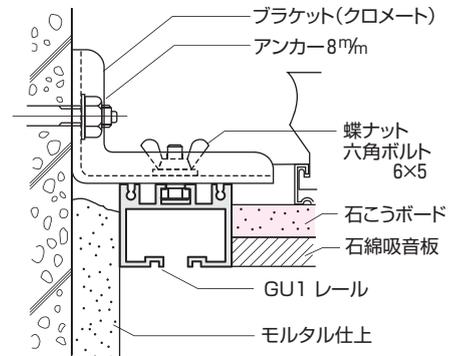



■レール(天井 - 壁)

E1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^m/m
適応フック/EL1

在

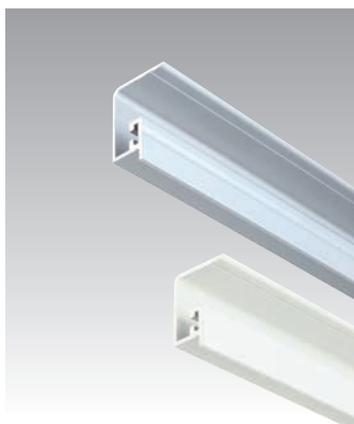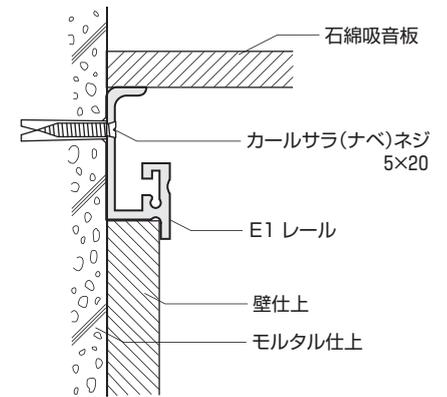



■レール(天井 - 壁)

E2

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
ホワイト
定尺/4000^m/m
適応フック/EL1

在

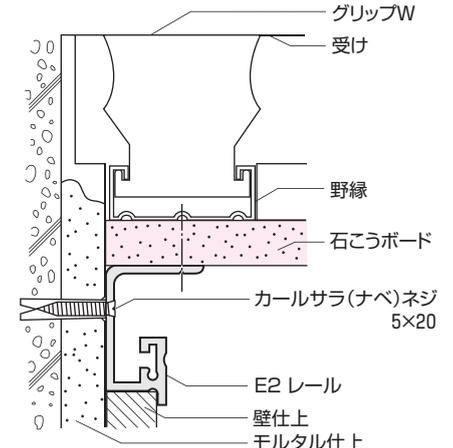




警告 重量用2.0^m/mワイヤーを必ずご使用ください。



■ G型ランナーフック
GF1 (後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム・SUS
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター付1個×10袋×10入
適応レール/GU1

在



50




■ G型ローラーフック
GRF1 (先入移動タイプ)

材質/ZDCクローム・真鍮
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター付1個×10袋×10入
適応レール/GU1

在

※ 後入の場合はレールに挿入切欠き加工が必要です。




50



■ E型ランナーフック
EL1 (後入固定タイプ)

材質/ZDCクローム
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター付3個×10袋×10入
適応レール/E1・E2
備考/2.0^m/m用

在



50




■ H型ワイヤーハンガー
H20

材質/ZDCクローム・真鍮
ステンレスワイヤー
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター付1個×10袋×10入
適応フック/GF1・GRF1・EL1
備考/2.0^m/m用

在

H2010 (1000^m/m)
H2015 (1500^m/m)
H2020 (2000^m/m)




50



■ 追加用フック
HG2

材質/ZDCクローム・真鍮
仕上/クロームメッキ
入数/ヘッター付1個×10袋×10入
備考/2.0^m/m用

在




50



■ エンドキャップ
GCA11

材質/A6063S-T5
スチールクロメート
仕上/B2シルバー
入数/50個
適応レール/GU1

在




50



■ C型ブラケット
PC1

材質/スチールクロメート
入数/50個
適応レール/GU1

在




50



■ C型ブラケット
PC2

材質/スチールクロメート
入数/50個
適応レール/GU1

在



50



■脱着防止具

BP1

材質/ABS

色 / グレイ


入数/1個×100

適応部品/FFC1・FFC2・DFC1・PFC1
BFS1・BFL1 (セット品)




特徴

- アルミ製の長押し後付フリーハンガーレールです。
- 長押しレールに直接ハンガーが掛られます。
- オプションの物干アーム・ハンガーアーム等もセット可能です。
- ウォールディング部品もセット可能です。
- 新型フックFFC1や室内物干アームとバリエーションも豊富になりました。

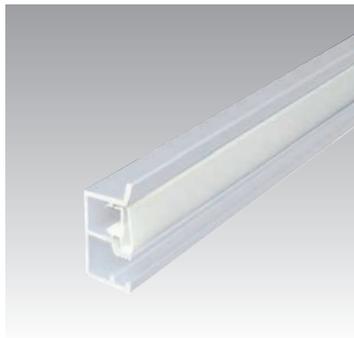

■レール (後付)
FTS2 (穴ナシ)

材質/A6063S-T5
仕上/B2MOシルバー
長さ/825・1625・2400^{mm}
入数/1セット×10本
備考/キャップ・目地カバー
取付ネジ付




■レール取付ネジ
FN1

材質/スチールユニクロメート
サイズ/4×40 (ドリビス皿小頭)
備考/レールにセット品



セット内容

長さ	FTS2	FN1	FCP2	FMC2
825 ^{mm}	1	4	2	1
1625 ^{mm}	1	8	2	1
2400 ^{mm}	1	12	2	1




■キャップ
FCP2

材質/ABS
色 / グレイ・ホワイト
入数/左右2個×100
適応レール/FTS2
備考/レールにセット品




左右兼用




■フック
FFC2

材質/ZDCクローム
入数/1個×100 (BP1付)
適応レール/FTS2
備考/SタイプH型ワイヤーハンガーの使用が可能です。




■フック
DFC1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/5個×20 (BP1付)
適応レール/FTS2



■フック
PFC1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/5個×20 (BP1付)
適応レール/FTS2






物干アーム・ハンガーアーム・木製棚板等は折り畳みませんので人に当たる取付位置や、高さには取り付けないでください。

警告




■フック
FFC3

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/5個×20
適応レール/FTS2




■フック
FFC1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/1個×50 (BP1付)
適応レール/FTS2




■ボールフック(小)
BFS1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/1個×50 (BP1付)
適応レール/FTS2



■ボールフック(大)
BFL1

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
入数/1個×50 (BP1付)
適応レール/FTS2



■室内物干アーム
FMA2

材質/A6063S-T5・SUS
仕上/B2シルバー
サイズ/D318×W42 mm×φ15
入数/1セット×10(左右各1本)
脱落防止パッキン付
適応レール/FTS2
備考/安全荷重はアーム2本
全体に掛かる荷重です。



■室内物干パイプ
FMP1

材質/スチール・PVC
色/ホワイト
長さ/1000 mm(φ11)
入数/2本セット×10
適応部品/FMA2
備考/アーム2本の安全荷重は物干
パイプの合計で5kg以下です。



■アクセサリートレイ
ACT116S

材質/A6063S-T5・A5052S
仕上/B2シルバー
サイズ/ACT126 D162×W350×H75 mm
入数/1個(脱落防止パッキン付)
適応レール/FTS2



■ハンガーアーム
AHA2

材質/A6063S-T5
仕上/B2シルバー
サイズ/AHA2 D225×W50 mm
入数/1台×10(脱落防止パッキン付)
適応レール/FTS2
備考/ハンガー6本掛け






■ 固定ブラケット(木製棚用) KBT2

材質/A6063S-T5
仕上/B2MOシルバー
長さ/450・790・1590・3640 mm/m
入数/1セット
適応レール/FTS2
備考/1セットには部品を含みます。

在

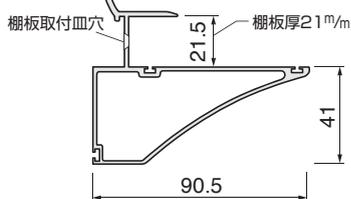


■ 木製棚板 MT1

材質/ゴム集成材
仕上/ウレタン塗装セミクローズ
入数/1枚
色 /LB ライトブラウン
MB ミディアムブラウン
HB ハニーブラウン

在

長さ ^{mm}	奥行き	厚み	耐荷重
470	230	21	10kg以下
820	230	21	20kg以下
1620	230	21	25kg以下

■ 棚板に載せる重量制限について

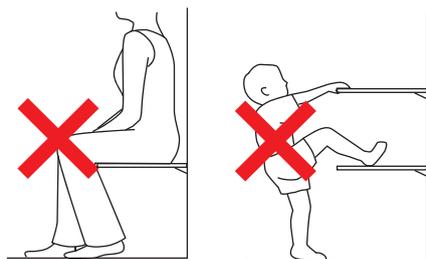

腰掛け厳禁

よじ登り厳禁

木製棚板 MT1		
L=470 ^{mm}	L=820 ^{mm}	L=1620 ^{mm}
10kg以下	20kg以下	25kg以下

ガラス棚板 GP・FGP	木製天板 MCD
L=470 ^{mm} 620 ^{mm}	L=900 ^{mm} 1100 ^{mm}
5kg以下	30kg以下



警告

棚板の上に乗る、座る又は衝撃をかける、よじ登る等の行為はしないようにしてください。
(落下・破損などを起こし、重傷を負う可能性があり、大変危険です。)



警告

荷重はすべて壁で支えますので、丈夫な壁下地を準備してください。



警告

フリーハンガーレールの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
(固定が不完全な場合、脱落等によりケガをする可能性があります。)

■ お手入れの方法

- 木製棚板やレールの掃除は、水気を嫌いますので、乾拭き又は固くしぼった中性洗剤を含ませた雑巾で、汚れを拭き取ってください。
- 観葉植物などの鉢には、必ず受け皿を敷いてください。



注意

シンナーやベンジン等を使用しますと、表面の艶、色が変わったりする場合がありますので絶対避けてください。



注意

取扱いの誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた使用での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合がありますので、ご了承ください。

商品は、改良のため予告なく変更をすることがありますので、ご了承ください。