



PALTEC

THE PHILOSOPHY OF
Safety & Amenity

パルレール

PAL RAIL Vol.2

Catalog

- 甲丸タイプ
- 角タイプ
- Vタイプ
- 戸車






特徴

- 多用途に対応可能な豊富な材質・形状を揃えています。
- MH・MT・P・N・AX・AAタイプは戸車走行面に針穴のない静音レールです。
- 調整式重量戸車もバリエーション豊富です。



真鍮甲丸

材質／真鍮
色／生地
用途／室内用
備考／穴付・釘無

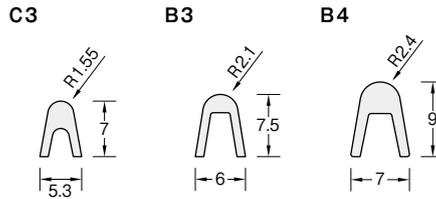


参考：C3穴2.1皿4.5 B3穴2.3皿4.5 B4穴2.5皿5

品番	適用戸車						
C3	ONE30・ONE36						
B3	ONE30・ONE36						
B4	ONE30・ONE36						
長さ%	C3	入数	B3	入数	B4	入数	穴数
1670	○	50	○	50	○	50	6
2575	—	—	○	50	○	50	9
3485	—	—	○	50	○	25	12
1820	○	50	○	50	○	50	6
2730	○	50	○	50	○	50	9
3640	○	50	○	50	○	25	12



真鍮甲丸

材質／真鍮
色／生地
用途／室内用
備考／穴付・釘無

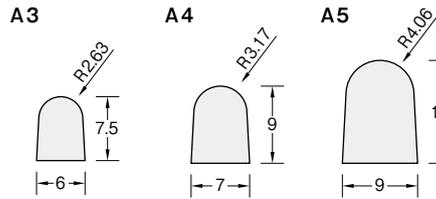


参考：A3穴2.1皿4.5 A4穴2.3皿4.5 A5穴2.8皿6

品番	適用戸車						
A3	OSB30・OSB35						
A4	OSB30・OSB35						
A5	OSB40						
長さ%	A3	入数	A4	入数	A5	入数	穴数
1820	○	50	○	20	○	10	6
2730	○	25	○	10	○	5	9
3640	○	25	○	10	○	5	12




真鍮甲丸

材質／真鍮
色／生地
用途／室内用
備考／穴付・釘無
真鍮スクリーユ釘
1.5×20をお薦めします。

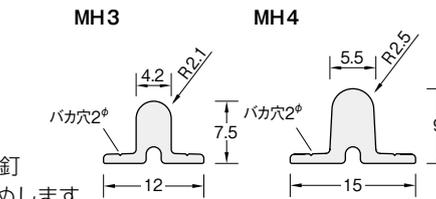


品番	適用戸車					
MH3	OSB30・OTSP35					
MH4	OSB35・OTSM42					
長さ%	MH3	入数	MH4	入数	穴数	穴数
2000	○	10	○	10	6	6
3000	○	5	○	5	9	9
4000	○	5	○	5	12	12



真鍮角

材質／真鍮
色／生地
用途／玄関用
備考／穴付・釘無

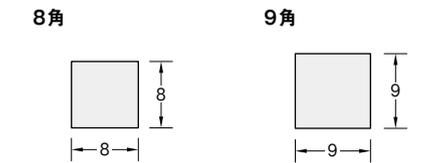


参考：角8穴2.3皿5 角9穴2.8皿6

品番	適用戸車					
8角	HSSB30					
9角	HSSB35					
長さ%	8角	入数	9角	入数	穴数	穴数
2000	○	10	○	10	6	6
3000	○	5	○	5	9	9
4000	○	5	○	5	12	12



真鍮甲丸埋込

材質／真鍮
色／生地
用途／玄関用
備考／6.5×9.5角
穴付

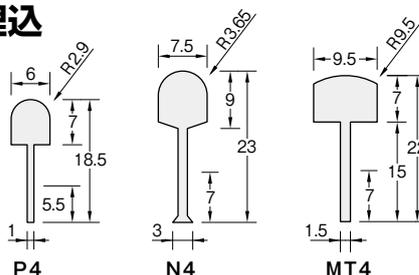


品番	適用戸車							
P4	OSB30・OSB35							
N4	OSB40							
MT4	HSSB35・HSSS35							
長さ%	P4	N4	入数	穴数	長さ%	MT4	入数	穴数
1670	○	—	20	5	—	—	—	—
2575	○	—	10	7	—	—	—	—
3485	○	—	10	9	—	—	—	—
1820	○	○	20	5	2000	○	10	6
2730	○	○	10	7	3000	○	10	8
3640	○	○	10	9	4000	○	10	11




シルバー甲丸

材質／鉄
色／シルバー
用途／室内用
備考／穴付・釘無

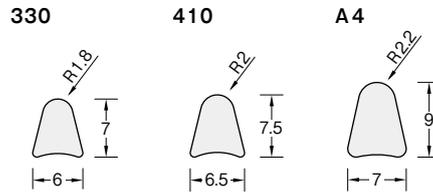

参考：330穴2.5皿5 410穴2.5皿5 A4穴2.5皿5

品番	適用戸車			
330	ONE30			
410	ONE36			
A4	ONE36			
長さ ϕ	330 入数	410 入数	A4 入数	穴数
1700	○ 50	○ 50	—	—
2600	○ 50	○ 50	—	—
3515	○ 50	○ 50	—	—
1820	○ 50	○ 50	○ 25	5
2730	○ 50	○ 50	○ 25	6
3640	○ 50	○ 50	○ 25	7




アルエヌ甲丸・実用甲丸

材質／アルミ・鉄芯硬質ビニール


色／ B2シルバー
 ブルー

用途／室内用
備考／穴付・釘無

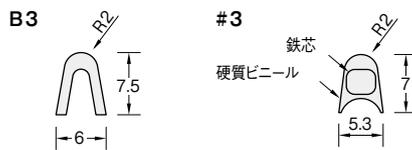

参考：B3穴2.1皿4.5 #3穴2.1皿4.5

品番	適用戸車			
B3	ONE30・ONE36・OTSP35			
#3	ONE30・ONE36・OTSP35			
長さ ϕ	B3 入数	#3 入数	穴数	穴数
1700	—	—	○ 100	6
2600	—	—	○ 50	9
3510	—	—	—	—
1820	○ 50	○ 100	—	6
2730	○ 50	—	—	—
3640	○ 50	—	—	—




アルミ甲丸 AXA22

材質／アルミ

色／ B2シルバー
 UBアーバンブラウン

用途／室内用
備考／掘込み寸法 21×3
穴無・ネジ無



品番	適用戸車		
AXA22	ONE30・ONE36		
長さ ϕ	品番	B2 入数	UB 入数
2010	AXA2220	○ ○	100
3010	AXA2230	○ ○	50
4020	AXA2240	○ ○	50




アルミ甲丸 AXA72

材質／アルミ

色／ B2シルバー
 UBアーバンブラウン

用途／室内用
備考／掘込み寸法 18×3
穴無・ネジ無



品番	適用戸車		
AXA72	ONE30・ONE36		
長さ ϕ	品番	B2 入数	UB 入数
2010	AXA7220	○ ○	100
3010	AXA7230	○ ○	50
4020	AXA7240	○ ○	50




アルミ甲丸 AAS15

材質／アルミ


色／ B2シルバー
 UBアーバンブラウン

用途／室内用
備考／穴付・ネジ無
SUS皿木ネジ2.7×16
をお薦めします。



参考：穴3.2皿5.7

品番	適用戸車		
AAS15	ONE30・ONE36		
長さ ϕ	品番	B2 入数	UB 入数
2010	AAS1520	○ ○	60 12
3010	AAS1530	○ ○	40 18
4020	AAS1540	○ ○	30 24




アルミ甲丸 AAW33

材質／アルミ

色／ B2シルバー
 UBアーバンブラウン

用途／室内用
備考／穴付・ネジ無
SUS皿木ネジ2.7×16
をお薦めします。

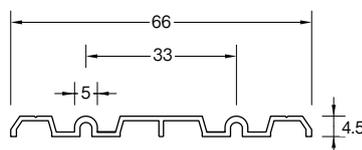

参考：穴3.2皿5.7


品番	適用戸車		
AAW33	ONE30・ONE36		
長さ ϕ	品番	B2 入数	UB 入数
2010	AAW3320	○ ○	30 12
3010	AAW3330	○ ○	20 18
4020	AAW3340	○ ○	10 24



ステン甲丸

材質/SUS304
色/生地
用途/室内用
備考/穴付・釘無

在

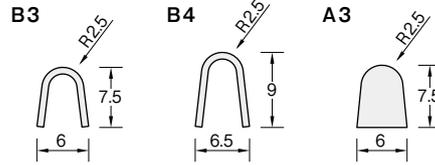

参考: B3・B4穴2.3皿4.5 A3穴2.1皿5


品番	適用戸車			
B3	ONE30・ONE36・OSS30・OSS35			
B4	ONE30・ONE36・OSS30・OSS35			
A3	OSS30・OSS35			
長さ%	B3 入数	B4 入数	A3 入数	穴数
1700	○ 50	—	—	6
2610	○ 50	—	—	9
3515	○ 50	—	—	12
1820	○ 50	○ 50	—	6
2730	○ 50	○ 50	—	9
3640	○ 50	○ 50	○ 20	12



ステン角

材質/SUS304
色/生地
用途/玄関用
備考/穴付・釘無

受
3~7

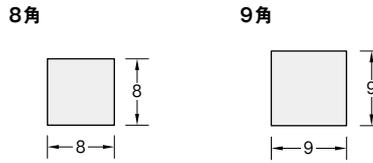

参考: 角8穴3.5皿6 角9穴3.5皿7


品番	適用戸車			
8角	HSSB30			
9角	HSSS35			
長さ%	8角 入数	9角 入数	穴数	
2000	角820 10	角920 10	6	
3000	角830 10	角930 10	9	
4000	角840 10	角940 10	12	



ステンV・Y溝

材質/SUS304
色/生地
用途/室内用
備考/穴無

在

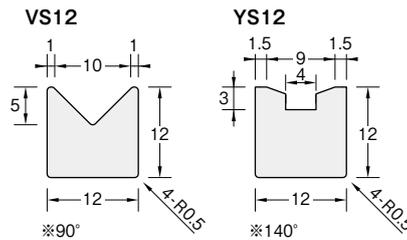


品番	適用戸車			
VS12	VTSM42・VTSM50・VTSS42・VTSS50			
長さ%	品番	在庫	入数	
2010	VS1220	○	10	
3010	VS1230	○	10	
4020	VS1240	○	10	
品番	適用戸車			
YS12	YNM42・YSM50・YTM42・YTM50			
長さ%	品番	在庫	入数	
2010	YS1220	○	10	
3010	YS1230	○	10	
4020	YS1240	○	10	



ステン甲丸埋込 実用型

材質/SUS304
色/生地
用途/玄関用
備考/穴無・足付

在

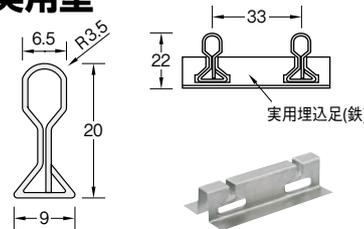


適用戸車				
実用型	OTSP35・OTSS35			
長さ%	品番	在庫	足数	入数
1820	実用18	○	2	20
2730	実用27	○	3	20
3640	実用36	○	4	20



ステン甲丸埋込 P4

材質/SUS304
色/生地
用途/玄関用
備考/穴付・足別売
6.5×10小判穴

在

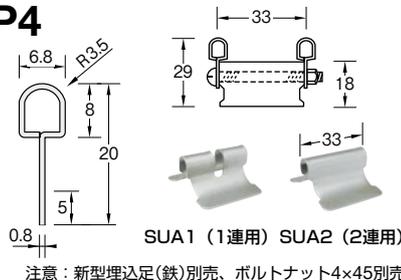

注意: 新型埋込足(鉄)別売、ボルトナット4×45別売

▲ 新型埋込足使用時P4レール
注意 芯・芯は34mmです。


適用戸車				
P4	OTSP35・OTSS35			
長さ%	品番	在庫	入数	穴数
1700	P417	○	20	6
2610	P426	○	20	9
3515	P435	○	20	12
1820	P418	○	20	6
2730	P427	○	20	9
3640	P436	○	20	12



ステン玄関甲丸 GHS・GHW

材質/SUS304
色/生地
用途/玄関用
備考/穴付・ネジ無
4.5°バカ穴

在


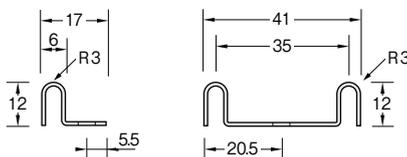


品番	適用戸車			
GHS	OTSP35			
GHW	OTSP35			
長さ%	品番	在庫	入数	穴数
2000	GHS20	○	10	6
3000	GHS30	○	10	9
4000	GHS40	○	10	12




ONE30 ONE36

材質/枠 鉄クロメート t=1.6
車 EVA
車径/30%・36%
入数/20個
備考/ベアリング無

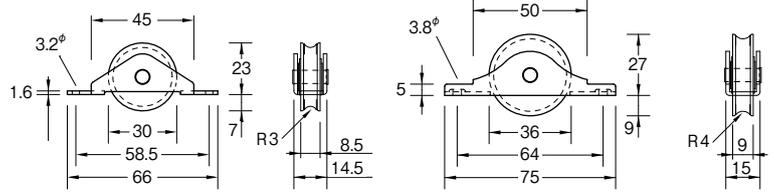



OSB30 OSB35 OSB40

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 真鍮
車径/30%・35%・40%
入数/12個/12個/8個
備考/ベアリング入

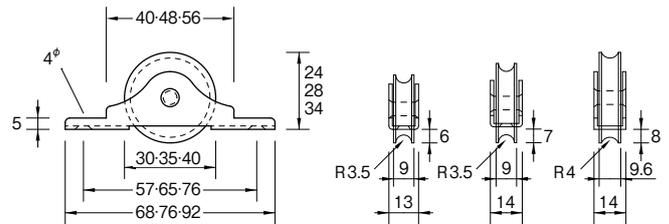


HSSB30 HSSB35 HSSB50

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 真鍮
車径/30%・35%・50%
入数/12個/12個/4個
備考/ベアリング入袖付

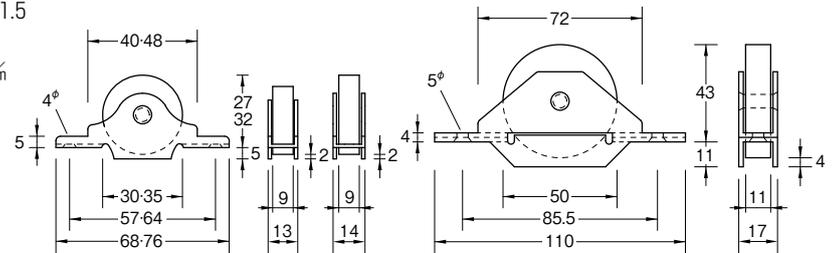


OSS30 OSS35 OSS42

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 SUS303
車径/30%・35%・42%
入数/12個/12個/12個
備考/ベアリング入

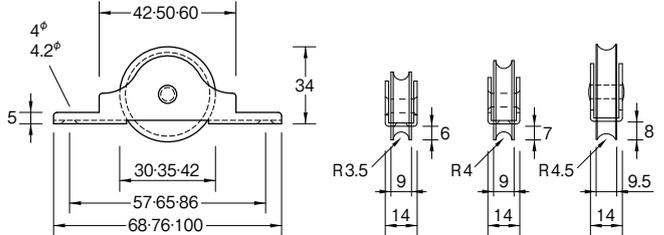


HSSS30 HSSS35 HSSS42

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 SUS303
車径/30%・35%・42%
入数/12個/12個/4個
備考/ベアリング入袖付

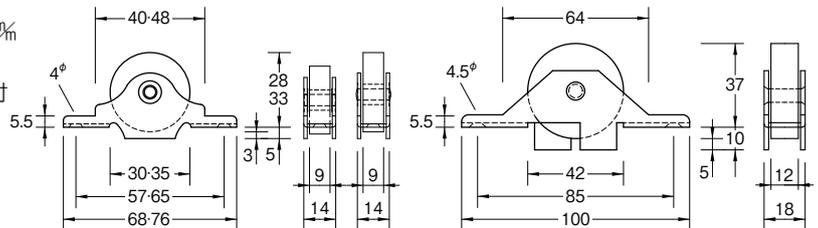

HSSP30 HSSP35



材質/枠 SUS304 t=1.5
車 POM
車径/30%・35%
入数/12個/12個
備考/ベアリング入袖付

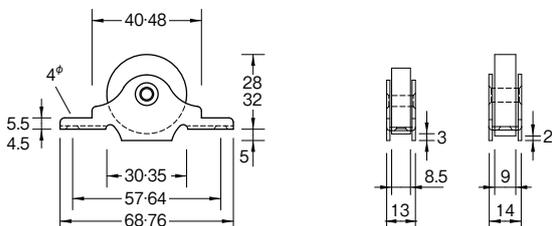





OTSS35 50

材質/枠 SUS304 t=1.2
車 SUS303
車径/35%
入数/10個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~12%





OTSP35 40

材質/枠 SUS304 t=1.2
車 POM
車径/35%
入数/10個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~12%





OTSS42 80

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 SUS303
車径/42%
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

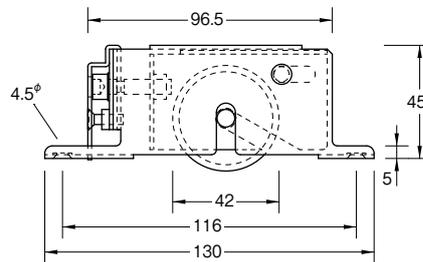



OTSM42 70

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 MCナイロン
車径/42%
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

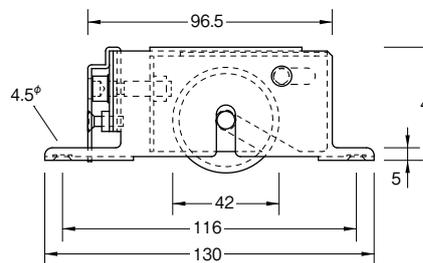

OTSM50 120


材質/枠 SUS304 t=2.0
車 MCナイロン
車径/50%
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

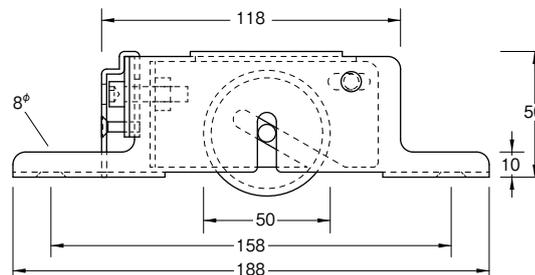




VTSS42

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 SUS303
車径/42mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

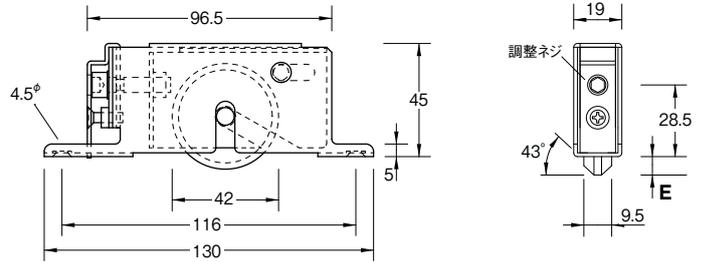


VTSM42

材質/枠 SUS304 t=1.5
車 MCナイロン
車径/42mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

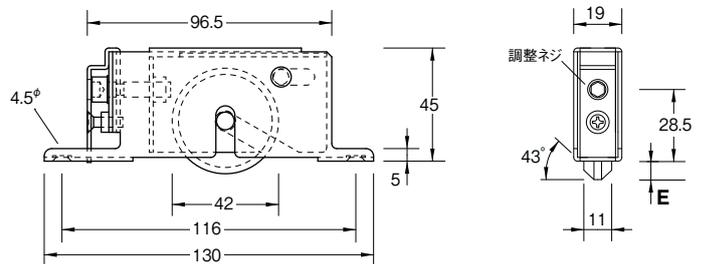


VTSS50

材質/枠 SUS304 t=2.0
車 SUS303
車径/50mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

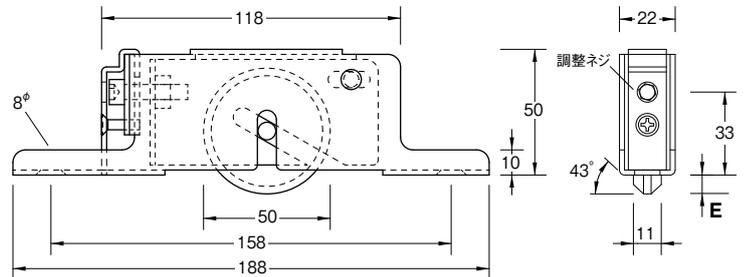


VTSM50

材質/枠 SUS304 t=2.0
車 MCナイロン
車径/50mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

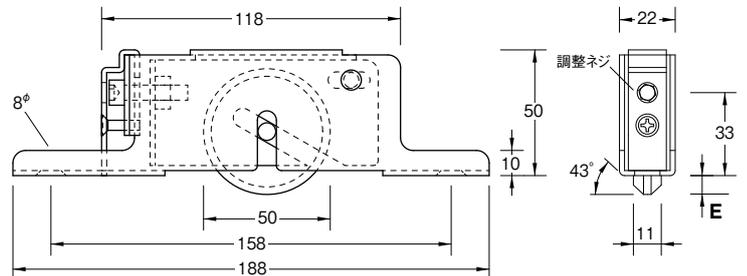


埋込施工例


● SUA1通常仕様

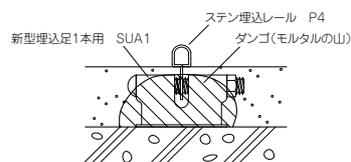


● ピッチ変更仕様

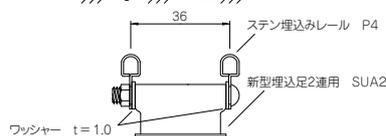


● SUA2通常仕様



● 3連仕様

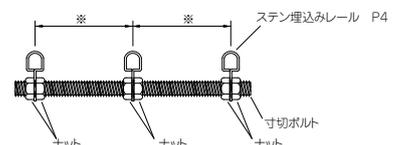




※1レールずつナットにて固定しながら希望のピッチに合わせる



YNM42





材質/枠 鉄クロメート t=2.0
車 MCナイロン
車径/42mm
入数/4個
備考/ベアリング入



YSM50





材質/枠 SUS304 t=2.0
車 MCナイロン
車径/50mm
入数/4個
備考/ベアリング入

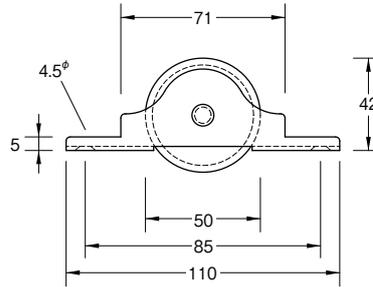

YTSM42





材質/枠 SUS304 t=1.5
車 MCナイロン
車径/42mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

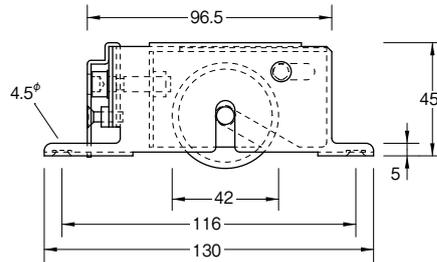

YTSM50




材質/枠 SUS304 t=2.0
車 MCナイロン
車径/50mm
入数/4個
備考/調整付・ベアリング入
調整範囲 E: 5%~10%

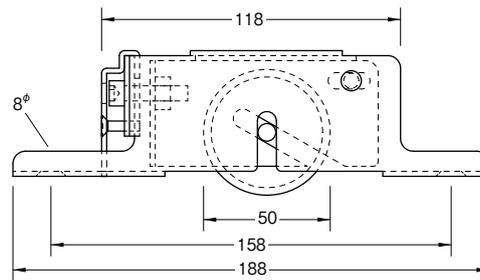

ステン溝

材質/SUS304
色/生地
用途/室内用
備考/穴無



品番	適用戶車		
YS12	YNM42・YSM50・YTSM42・YTSM50		
長さmm	品番	在庫	入数
2010	YS1220	○	10
3010	YS1230	○	10
4020	YS1240	○	10



取扱いの誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた使用での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合がありますのでご了承ください。

商品は、改良のため予告なく変更をすることがありますのでご了承ください。